


TRP30(13)

(1) Valore calcolato sulla parete intonacata con 15 mm intonaco interno e 15 mm intonaco esterno

* Valore certificato

** Tabella D.4.1. allegata al D.M. del 16 / 02 / 07

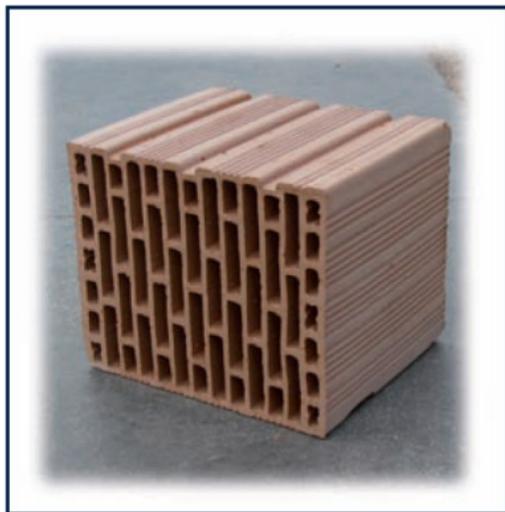

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|
| Dimensioni | Lunghezza | mm | 250 |
| | Larghezza | mm | 300 |
| | Altezza | mm | 250 |
| Peso medio | Kg/Pz | | 12,1 |
| Pezzi per pacco | | | 60 |
| Nr° Pezzi per mq. | | | 16 |
| Massa e densità | Massa volumica lorda | Kg/m ³ | 680 |
| | Massa volumica netta | Kg/m ³ | 1840 |
| Percentuale foratura | | | % 63 |
| Conducibilità termica equivalente | W/mK | | 0,161 |
| Resistenza a compressione | Parallelo al piano muratura | N/mm ² | 12,06 |
| Trasmittanza Termica | Della muratura (1) | W/m ² K | 0,46 |
| Potere Fonoisolante | Rw | dB | 48,7* |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | El | 240** |