


TRP37

- (1) Valore calcolato sulla parete intonacata con 15 mm intonaco interno e 15 mm intonaco esterno
(2) Valore calcolato sulla parete intonacata con 15 mm intonaco interno termico e 15 mm intonaco esterno normale
* Valore certificato
** Tabella D.4.1. allegata al D.M. del 16 / 02 / 07

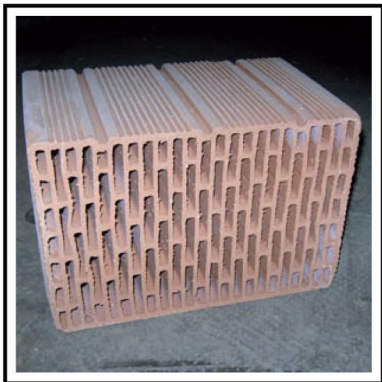

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|
| Dimensioni | Lunghezza | mm | 250 |
| | Larghezza | mm | 370 |
| | Altezza | mm | 250 |
| Peso medio | Kg/Pz | | 15,3 |
| Pezzi per pacco | | | 45 |
| Nr° Pezzi per mq. | | | 16 |
| Massa e densità | Massa volumica lorda | Kg/m ³ | 740 |
| | Massa volumica netta | Kg/m ³ | 1820 |
| Percentuale foratura | % | | 61 |
| Conducibilità termica equivalente | W/m°k | | 0,135 |
| Resistenza a compressione | Parallelo al piano muratura | N/mm ² | 5,8 |
| | | | |
| Trasmittanza Termica | Della muratura (1) | W/m ² K | 0,359 |
| | Della muratura mix (2) | W/m ² K | 0,318 |
| Potere Fonoisolante | Rw | dB | 49,4 |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | EI | 240** |

Laticrete *Fiamma* srl