


POR30

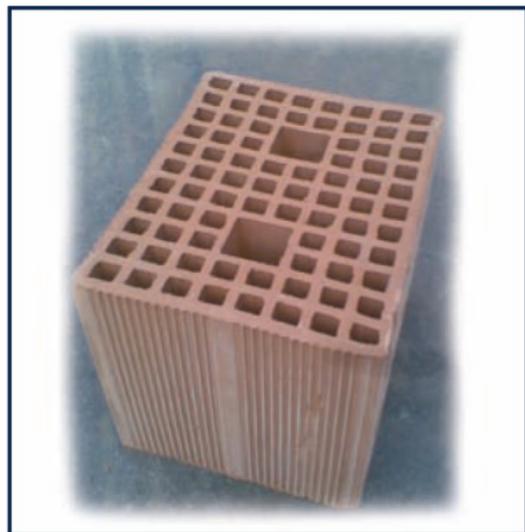

Dimensioni	Lunghezza	mm	250
	Larghezza	mm	300
	Altezza	mm	250
Peso medio	Kg/Pz		15
Pezzi per pacco			45
Nr° Pezzi per mq.			16
Massa e densità	Massa volumica lorda	Kg/m ³	905
	Massa volumica netta	Kg/m ³	1810
Percentuale foratura			% 43,6
Conducibilità termica equivalente	W/mK		0,264
Resistenza a compressione	in direzione dei carichi verticali	f bk1	24,25
	in direzione ortogonale ai carichi verticali spessore 30cm	f bk2	9,19
	in direzione ortogonale ai carichi verticali spessore 25cm	f bk2	3,58
Trasmittanza Termica	Solo blocco	W/m ² K	0,778
Potere Fonoisolante	Rw	dB	48,7
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EI	180