



# MURATURE MULTISTRATO

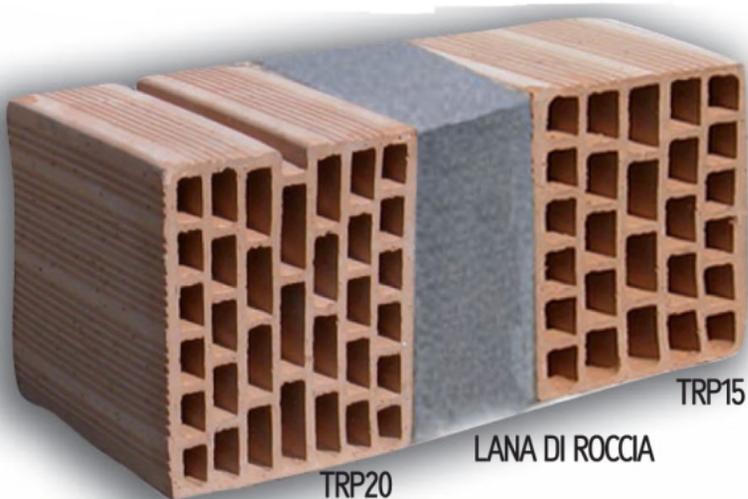

Spessore totale della parete (compreso gli intonaci)	cm 43	Trasmittanza Termica Periodica	$W/m^2K$ 0,250
Massa superficiale	$Kg/m^2$ 260,60	Potere Fonoisolante	Db > 44
Resistenza al fuoco (al solo laterizio)	EI 180	Verifica di Glaser	$Kg/m^2$ 0,0574
Trasmittanza della parete intonacata (con lana di roccia da cm 5)			$W/m^2K$ 0,22

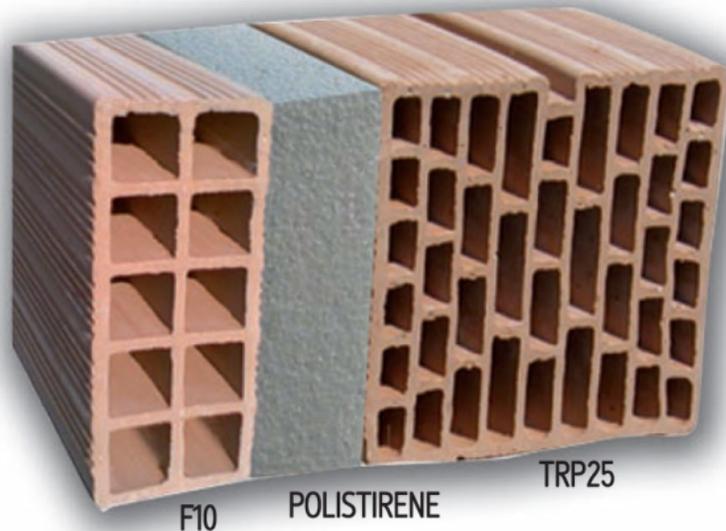

Spessore totale della parete (compreso gli intonaci)	cm 50	Trasmittanza Termica Periodica	$W/m^2K$ 0,019
Massa superficiale	$Kg/m^2$ 304	Potere Fonoisolante	Db > 44
Resistenza al fuoco (al solo laterizio)	EI 180	Sfasamento dell'onda	ore 17,08
Trasmittanza della parete intonacata (con polistirene da cm 5)			$W/m^2K$ 0,257